

乗用型複合茶園管理機 TW-174/180 用・アタッチメント

肥料散布ユニット **TWFC(H)**

肥料コンテナ容量は 150 ~ 180kg (肥料種類による)、さらにカルチユニット TWC を併用することによって土中への攪拌を同時に行うこともできます。




肥料取出量は、スクリュウ回転数により任意に設定でき、精密な散布が行えます。また風送によって畝間に散布を行うため、散開板(上写真)によって肥料散布範囲を調整できます。

● 送風式肥料散布ユニット・カルチユニット取付例

カルチユニット TWC は、乗用型茶園管理機専用設計として強固な構造としました。ユニット上下は油圧シリンダーを使用、左右それぞれの使用が可能です。

耕爪深さは後部調整板により設定可能。油圧ホース類はワンタッチカプラーにより工具なしで脱着可能です。

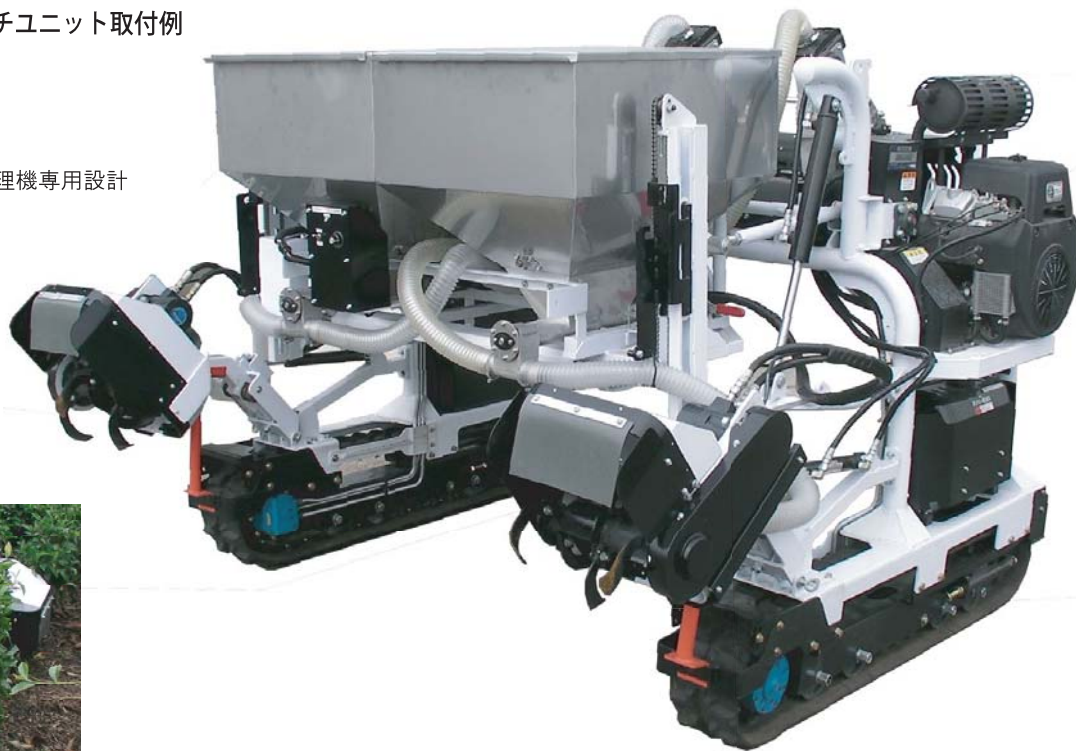

TWC カルチユニット

※ 改良のため仕様の一部を変更する場合があります。