


# つゆびき計測器 TBK-3




操作部



乾燥部



計測部

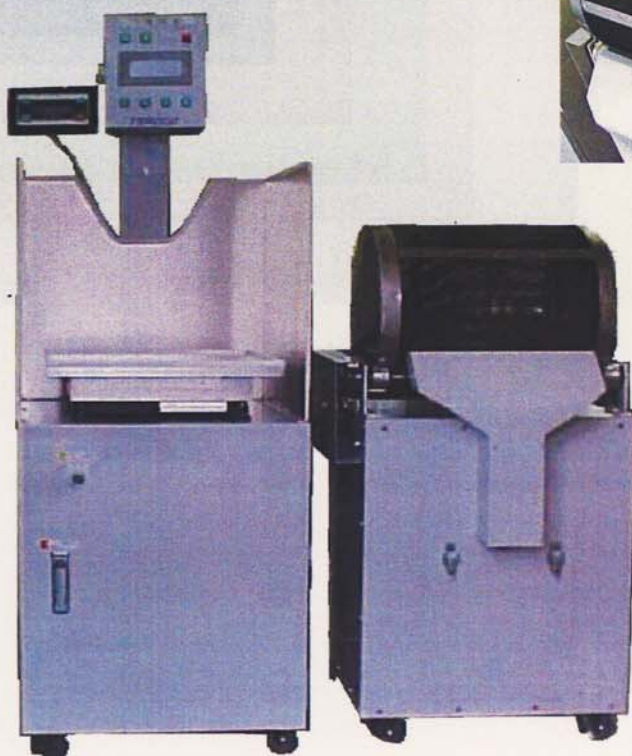

## 特長

- 1 計測部と乾燥部を分ける事でより正確な露引き率を計測。
- 2 1%ピッチで露引き率を計測可能 (サンプル200gの時)。
- 3 新開発のジェットブローにより茶葉表面の水分を飛ばしながら乾燥し、乾燥時間を大幅に短縮! (つゆびき率約25%で約5~6分)
- 4 操作部に液晶表示器を採用! 対話式でだれでも簡単に操作できます!
- 5 動力は、三相200Vのみ! エアー、ガス配管等は、ありません。

## 仕様

型式	間口	奥行	高さ	電力
TBK-3	1,100mm	500mm	1,530mm	2.5kw

※改良の為に仕様の一部を変更する場合があります。

**TERADA** 株式会社 寺田製作所

〒428-8502 静岡県 島田市 牛尾 869-1

TEL 0547-45-5111(総務)/45-5112(営業)/45-5113(技術)/45-5145(製造・品質保証)

FAX 0547-45-5110(営業・総務・技術)/0547-45-5117(製造・品質保証)

ホームページ <http://www.web-terada.jp> Eメールアドレス [info@web-terada.jp](mailto:info@web-terada.jp)