

乾燥機

ND4-60

香気、色沢の優れた、仕上がり抜群の乾燥



・ND4-60
自動温度制御付
(オプション)

乾燥機 ND4-60

特長

- ☆ 熱風は押し込み方式で、各段に均等に通風します。
- ☆ 供給風量は変速プーリーにて無段階に調整できます。
- ☆ 排気量の調整により排気熱のこもりを防ぎ、ムレの無い、効率の良い運転が可能です。
- ☆ 引き出しの金網はステンレス製で衛生的です。
- ☆ 引き出しの底板は簡単に取外しができ、メンテナンスが楽にできます。



温度設定ダイヤル




排気量調整レバー



- ・自動温度制御(オプション)
設定の温度になるよう高燃焼、低燃焼の制御を行います。

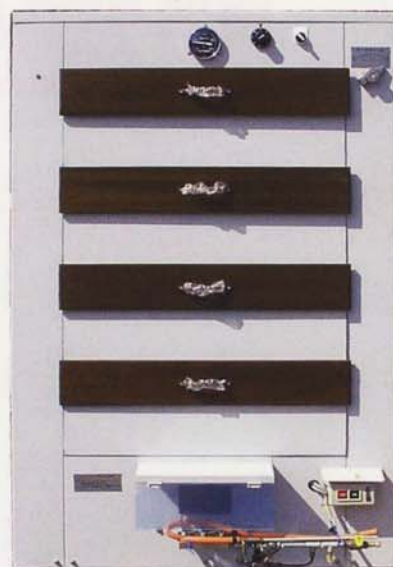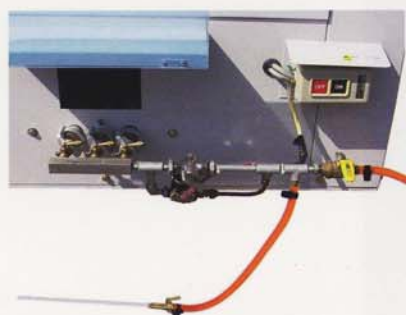

・ステンレス金網の引き出し



・引き出しの底板は取外し可能

風量調節ハンドル

仕様

型式	機械寸法			引出内寸法			動力	ガス消費量	生業換算処理能力
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ			
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
ND4-60	960	760	1,470	660	570	60	0.2	0.8	60

※改良の為に仕様の一部を変更する場合があります。

TERADA

株式会社 寺田製作所

〒428-8502 静岡県 島田市 牛尾 869-1

TEL 0547-45-5111(総務)/45-5112(営業)/45-5113(技術)/45-5145(製造・品質保証)

FAX 0547-45-5110(営業・総務・技術)/0547-45-5117(製造・品質保証)

ホームページ <http://www.web-terada.jp> Eメールアドレス info@web-terada.jp